

C o n t e n u

- .2 Texte ASCII vers XML, via le tableur Open Office
- .3 Vues au format texte vers XHTML, via une macro OpenOffice
- .4 Annexes : compléments au mode d'emploi, prérequis
- .5 Code source de la macro.

D e s c r i p t i o n

Mode d'emploi pour convertir des données Micromusées, préalablement exportées au format texte, puis :

- . soit transformées en fichier XHTML intégrant les images éventuellement attachées aux notices, grâce à une macro sous OpenOffice (la source de la macro figure dans le présent document) ;
- . soit, s'il s'agit d'un export en ASCII délimité, transformées en tableau au format XML de OpenOffice, grâce au tableur de OpenOffice.

L'objectif est d'obtenir des données sous une forme simple et facilement échangeable ou imprimable, dont le contenu est séparé de la mise en forme pour plus de souplesse et de pérennité, via des outils et des formats libres.

Texte ASCII vers XML, via le tableur Open Office

Exportation des données de Micromusée vers un fichier ASCII

Balises de texte = tabulations, et guillemets simples

Fichier avec une extension = .txt

Importation du fichier ASCII dans une feuille de calcul XML Open Office

. Créer un **nouveau classeur** OpenOffice.org Calc.

. Appuyez sur **F4** pour ouvrir la vue de la source de données.

. **Ajout d'une source de données** (à partir de F4 ou de Outils>Sources de données) :

Gérer les sources de données (clic droit sur la liste des sources proposée)

Nouvelle source de données

Général : Nom = ad libidum. Type de BDD = texte. URL = répertoire où se trouvent les données.

Texte : avec en-tête. Séparateur de champ = {Tab}. Séparateur de texte = ".

Extension = txt. Jeu de caractères = système.

Tables = cocher le fichier (par exemple REG.TXT).

. Affiche la table de base de données en format texte à éditer dans la vue de la source de données.

. Dans la vue de la source de données, cliquer sur le **bouton d'en-tête des colonnes et des lignes** dans le coin supérieur gauche pour sélectionner toute la table.

. **Faire glisser la table jusqu'à la cellule A1** du classeur, puis relâcher le bouton de la souris. Effectuer les modifications souhaitées.

. **Enregistrer** la feuille en utilisant la commande Fichier > Enregistrer sous et, Type = classeur **SXC**

>>> cela devrait être automatisé dans une macro.

>>> pb : comment insérer l'image automatiquement ?


>>> macro permettant de passer du texte brut au XHTML avec feuille de style, en intégrant les images via des liens en HTML : chapitre suivant.

Vues au format texte vers XHTML, via une macro OpenOffice

Préparer une sélection de notices

... par exemple avec un panier Mobydoc, ou bien en affichant la fenêtre présentant le résultat d'une recherche.

Exporter cette sélection au format « vue » :

- . Dans Micromusée, cliquer sur , ou bien Fonctions >>> **Exporter** >>> Vue
- . Sélectionner **n'importe quel profil de vue**, sauf pour les constats d'état (employer la vue 5-Constata d'état)
- . Le **séparateur** doit impérativement être : _ (cela intercale un trait entre chaque notice.)

Exécuter la macro

... ce qui permet de **transformer le lot de notices au format texte, en liste au format XHTML**

(notamment en intégrant les images, par la transformation de leurs noms en liens.)

. Ouvrir **OpenOffice**

. Outils >>> Macros >>> Macro>>> Standard >>> Micromusee_xhtml_... >>> **Exécuter**, ou bien cliquer sur l'icône.

. Quand la macro a fini de « mouliner » le texte (plus de sablier et retour au repos) :

Enregistrer sous >>> Enregistrer dans = **R:\Micromusée\Exports_XHTML\Notices_XHTML** , Désactiver « extension automatique », **Type = texte** (.txt), Nom de fichier = **nom.html** (lettres ou chiffres, pas d'espace ni d'accent).

Affichage du fichier HTML

. Mise en page : en principe il n'y a **rien à faire**. La mise en forme se fait automatiquement, grâce à des fichiers de **feuilles de styles** (.css), déjà présents **dans le même répertoire que les fichiers HTML**.

. Ouvrir un navigateur web.

. S'il s'agit d'Internet explorer, pour obtenir un affichage propre, faire Affichage >>> Taille du texte >>> La plus petite. Avec Mozilla, laisser la taille à 100% (par défaut).

. Ouvrir la page de notices Micromusée :

Avec Internet explorer :

Fichier >>> Ouvrir = **R:\Micromusée\Export_XHTML\Notices_XHTML\nom.html** >>> Valider ou bien Fichier >>> Parcourir *etc.*

ou bien taper dans la fenêtre Adresse : **R:\Micromusée\Export_XHTML\Notices_XHTML\nom.html**

Avec Mozilla : procédé similaire.

Pour enregistrer le document avec les images intégrées :

Avec Internet explorer : Fichier >>> Enregistrer >>> Enregistrer la **page complète** (sinon, les images et la mise en page ne sont pas prises en compte).

Avec Mozilla : idem.



Si l'on souhaite transmettre le document à l'extérieur

... par courriel par exemple, il suffit que le destinataire recopie les fichiers (page HTML et images) selon la même disposition que l'enregistrement que vous venez de réaliser :

. Enregistrer les fichiers attachés dans un répertoire du disque dur.

. Regrouper les images et les feuilles de styles dans un sous-répertoire portant le nom de la page HTML , du type *nom_fichiers*, la page HTML se trouvant un niveau au dessus.

. **Par exemple** : dans un répertoire, on aura d'une part une page web *peintures.html*, et d'autre part un sous-répertoire « *peintures_fichiers* » contenant toutes les *images* avec *Microm_xhtml_grand.css*

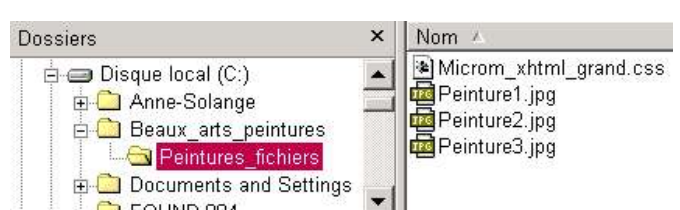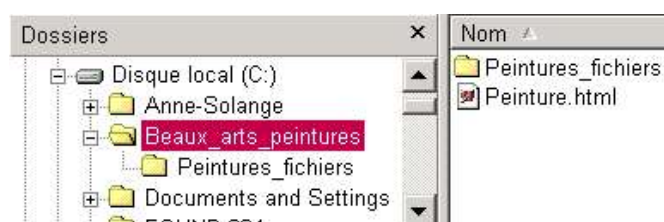

Quelle macro choisir ?

Chaque macro permet de créer un type de document HTML s'appuyant sur la feuille de style correspondant à l'usage que l'on veut en faire :


- . Micromusee_xhtml_petit >>> mise en page très serrée, images en vignettes, pour l'impression économique de longues listes.
 - . Micromusee_xhtml_grand >>> taille moyenne, images à leur taille « réelle » (c'est à dire la taille écran).
 - . Micromusee_xhtml_constat >>> édition de constats d'état. Ne fonctionne pas encore.
- Attention : le type de mise en page ne change rien au poids du document généré, les images étant exportées à leur taille réelle dans tous les cas.

Pré-requis pour l'utilisation des macros

A vérifier en cas de panne de macro :

- . Disposer de OpenOffice version 1.1 minimum
- . Avoir récupéré le fichier des macros, **MacroOo_Micromusee_xhtml.bas** dans OpenOffice (on peut copier-coller).
- . Dans Micromusée :
 - Les notices ne doivent jamais contenir les caractères §, µ, #
 - Le séparateur entre les notices exportées doit être _
 - Constat d'état : le profil de vue doit commencer par – **Constat d'état** -, la première zone exportée doit être le champ *description* de la zone *référence d'exposition*.

Import d'une macro

- . Macros >>> Nouveau >>> Génère une macro vide
- . Cliquer sur l'icône d'insertion de texte source de macro  .
- . Sélectionner le fichier **MacroOo_Micromusee_2_xhtml.bas**

Code des macros

Deux macros fonctionnelles au 11/02/2003 : Micromusee_2_xhtml_petit, Micromusee_2_xhtml_grand.

```
sub Micromusee_2_xhtml_petit
rem -----
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
rem -----
rem get access to the document
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem -----
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Text"
args1(0).Value = "_____ "

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args1())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPara", "", 0, Array())

rem -----
dim args3(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "Count"
args3(0).Value = 1
args3(1).Name = "Select"
args3(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, args3())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPara", "", 0, Array())

rem -----
dim args5(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "Count"
args5(0).Value = 1
args5(1).Name = "Select"
args5(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, args5())

rem -----
dim args6(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args6(0).Name = "Text"
args6(0).Value = "<?xml version="+CHR$(34)+"1.0"+CHR$(34)+" encoding="+CHR$(34)+"ISO-8859-1"+CHR$(34)+
"?"><!DOCTYPE html PUBLIC "+CHR$(34)+"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict "

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args6())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem -----
dim args8(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args8(0).Name = "Text"
args8(0).Value = "//EN"+CHR$(34)+" "+CHR$(34)+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"+CHR$(34)+
"><html xmlns="+CHR$(34)+"http://www.w3.org/1999/xhtml"+CHR$(34)+"><head><link rel="+CHR$(34)+
"stylesheet"+CHR$(34)+" type="+CHR$(34)+"text/css"+CHR$(34)+" href="+CHR$(34)+
"Microm_xhtml_petit.css"+CHR$(34)+"><title> "

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args8())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem -----
dim args10(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args10(0).Name = "Text"
args10(0).Value = "Export notices inventaire Micromusée</title></head><body>"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args10())

rem -----
dim args11(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args11(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args11(0).Value = 2
args11(1).Name = "SearchItem.CellType"
args11(1).Value = 0
args11(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args11(2).Value = true
```

```

args11(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args11(3).Value = false
args11(4).Name = "SearchItem.Backward"
args11(4).Value = false
args11(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args11(5).Value = false
args11(6).Name = "SearchItem.Content"
args11(6).Value = false
args11(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args11(7).Value = false
args11(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args11(8).Value = 0
args11(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args11(9).Value = 65536
args11(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args11(10).Value = "\"
args11(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args11(11).Value = "/"
args11(12).Name = "SearchItem.Locale"
args11(12).Value = 255
args11(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args11(13).Value = 2
args11(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args11(14).Value = 2
args11(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args11(15).Value = 2
args11(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args11(16).Value = 1280
args11(17).Name = "SearchItem.Command"
args11(17).Value = 3
args11(18).Name = "Quiet"
args11(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args11())

```

```

rem -----
dim args12(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args12(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args12(0).Value = 2
args12(1).Name = "SearchItem.CellType"
args12(1).Value = 0
args12(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args12(2).Value = true
args12(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args12(3).Value = false
args12(4).Name = "SearchItem.Backward"
args12(4).Value = false
args12(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args12(5).Value = false
args12(6).Name = "SearchItem.Content"
args12(6).Value = false
args12(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args12(7).Value = false
args12(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args12(8).Value = 1
args12(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args12(9).Value = 65536
args12(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args12(10).Value = "^$"
args12(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args12(11).Value = ""
args12(12).Name = "SearchItem.Locale"
args12(12).Value = 255
args12(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args12(13).Value = 2
args12(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args12(14).Value = 2
args12(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args12(15).Value = 2
args12(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args12(16).Value = 1280
args12(17).Name = "SearchItem.Command"
args12(17).Value = 3
args12(18).Name = "Quiet"
args12(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args12())

```

```

rem -----
dim args13(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args13(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args13(0).Value = 2
args13(1).Name = "SearchItem.CellType"
args13(1).Value = 0
args13(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args13(2).Value = true

```

```

args13(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args13(3).Value = false
args13(4).Name = "SearchItem.Backward"
args13(4).Value = false
args13(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args13(5).Value = false
args13(6).Name = "SearchItem.Content"
args13(6).Value = false
args13(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args13(7).Value = false
args13(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args13(8).Value = 1
args13(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args13(9).Value = 65536
args13(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args13(10).Value = ".*f:/.*"
args13(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args13(11).Value = "&#&"
args13(12).Name = "SearchItem.Locale"
args13(12).Value = 255
args13(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args13(13).Value = 2
args13(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args13(14).Value = 2
args13(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args13(15).Value = 2
args13(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args13(16).Value = 1280
args13(17).Name = "SearchItem.Command"
args13(17).Value = 3
args13(18).Name = "Quiet"
args13(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args13())

```

```

rem -----
dim args14(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args14(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args14(0).Value = 2
args14(1).Name = "SearchItem.CellType"
args14(1).Value = 0
args14(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args14(2).Value = true
args14(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args14(3).Value = false
args14(4).Name = "SearchItem.Backward"
args14(4).Value = false
args14(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args14(5).Value = false
args14(6).Name = "SearchItem.Content"
args14(6).Value = false
args14(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args14(7).Value = false
args14(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args14(8).Value = 1
args14(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args14(9).Value = 65536
args14(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args14(10).Value = "#.*"
args14(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args14(11).Value = "&$"
args14(12).Name = "SearchItem.Locale"
args14(12).Value = 255
args14(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args14(13).Value = 2
args14(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args14(14).Value = 2
args14(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args14(15).Value = 2
args14(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args14(16).Value = 1280
args14(17).Name = "SearchItem.Command"
args14(17).Value = 3
args14(18).Name = "Quiet"
args14(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args14())

```

```

rem -----
dim args15(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args15(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args15(0).Value = 2
args15(1).Name = "SearchItem.CellType"
args15(1).Value = 0
args15(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args15(2).Value = true

```

```

args15(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args15(3).Value = false
args15(4).Name = "SearchItem.Backward"
args15(4).Value = false
args15(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args15(5).Value = false
args15(6).Name = "SearchItem.Content"
args15(6).Value = false
args15(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args15(7).Value = false
args15(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args15(8).Value = 1
args15(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args15(9).Value = 65536
args15(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args15(10).Value = "#.*f:/"
args15(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args15(11).Value = "&p"
args15(12).Name = "SearchItem.Locale"
args15(12).Value = 255
args15(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args15(13).Value = 2
args15(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args15(14).Value = 2
args15(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args15(15).Value = 2
args15(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args15(16).Value = 1280
args15(17).Name = "SearchItem.Command"
args15(17).Value = 3
args15(18).Name = "Quiet"
args15(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args15())

```

```

rem -----
dim args16(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args16(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args16(0).Value = 2
args16(1).Name = "SearchItem.CellType"
args16(1).Value = 0
args16(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args16(2).Value = true
args16(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args16(3).Value = false
args16(4).Name = "SearchItem.Backward"
args16(4).Value = false
args16(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args16(5).Value = false
args16(6).Name = "SearchItem.Content"
args16(6).Value = false
args16(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args16(7).Value = false
args16(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args16(8).Value = 1
args16(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args16(9).Value = 65536
args16(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args16(10).Value = "f:/p.*$"
args16(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args16(11).Value = ""
args16(12).Name = "SearchItem.Locale"
args16(12).Value = 255
args16(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args16(13).Value = 2
args16(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args16(14).Value = 2
args16(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args16(15).Value = 2
args16(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args16(16).Value = 1280
args16(17).Name = "SearchItem.Command"
args16(17).Value = 3
args16(18).Name = "Quiet"
args16(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args16())

```

```

rem -----
dim args17(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args17(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args17(0).Value = 2
args17(1).Name = "SearchItem.CellType"
args17(1).Value = 0
args17(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args17(2).Value = true

```



```

args17(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args17(3).Value = false
args17(4).Name = "SearchItem.Backward"
args17(4).Value = false
args17(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args17(5).Value = false
args17(6).Name = "SearchItem.Content"
args17(6).Value = false
args17(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args17(7).Value = false
args17(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args17(8).Value = 1
args17(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args17(9).Value = 65536
args17(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args17(10).Value = "#"
args17(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args17(11).Value = "/"
args17(12).Name = "SearchItem.Locale"
args17(12).Value = 255
args17(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args17(13).Value = 2
args17(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args17(14).Value = 2
args17(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args17(15).Value = 2
args17(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args17(16).Value = 1280
args17(17).Name = "SearchItem.Command"
args17(17).Value = 3
args17(18).Name = "Quiet"
args17(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args17())

```

```

rem -----
dim args18(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args18(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args18(0).Value = 2
args18(1).Name = "SearchItem.CellType"
args18(1).Value = 0
args18(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args18(2).Value = true
args18(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args18(3).Value = false
args18(4).Name = "SearchItem.Backward"
args18(4).Value = false
args18(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args18(5).Value = false
args18(6).Name = "SearchItem.Content"
args18(6).Value = false
args18(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args18(7).Value = false
args18(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args18(8).Value = 1
args18(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args18(9).Value = 65536
args18(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args18(10).Value = ".*f:/"
args18(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args18(11).Value = ""
args19(12).Name = "SearchItem.Locale"
args19(12).Value = 255
args19(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args19(13).Value = 2
args19(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args19(14).Value = 2
args19(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args19(15).Value = 2
args19(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args19(16).Value = 1280
args19(17).Name = "SearchItem.Command"
args19(17).Value = 3
args19(18).Name = "Quiet"
args19(18).Value = true

```

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args19())
```

```

rem -----
dim args20(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args20(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args20(0).Value = 2
args20(1).Name = "SearchItem.CellType"
args20(1).Value = 0
args20(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args20(2).Value = true
args20(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args20(3).Value = false
args20(4).Name = "SearchItem.Backward"
args20(4).Value = false
args20(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args20(5).Value = false
args20(6).Name = "SearchItem.Content"
args20(6).Value = false
args20(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args20(7).Value = false
args20(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args20(8).Value = 0
args20(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args20(9).Value = 65536
args20(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args20(10).Value = " "+CHR$(34)+" alt="+CHR$(34)
args20(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args20(11).Value = CHR$(34)+" alt="+CHR$(34)
args20(12).Name = "SearchItem.Locale"
args20(12).Value = 255
args20(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args20(13).Value = 2
args20(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args20(14).Value = 2
args20(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args20(15).Value = 2
args20(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args20(16).Value = 1280
args20(17).Name = "SearchItem.Command"
args20(17).Value = 3
args20(18).Name = "Quiet"
args20(18).Value = true

```

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args20())
```

```

rem -----
dim args21(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args21(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args21(0).Value = 2
args21(1).Name = "SearchItem.CellType"
args21(1).Value = 0
args21(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args21(2).Value = true

```

```

args21(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args21(3).Value = false
args21(4).Name = "SearchItem.Backward"
args21(4).Value = false
args21(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args21(5).Value = false
args21(6).Name = "SearchItem.Content"
args21(6).Value = false
args21(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args21(7).Value = false
args21(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args21(8).Value = 1
args21(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args21(9).Value = 65536
args21(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args21(10).Value = "^.*"
args21(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args21(11).Value = ""
args21(12).Name = "SearchItem.Locale"
args21(12).Value = 255
args21(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args21(13).Value = 2
args21(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args21(14).Value = 2
args21(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args21(15).Value = 2
args21(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args21(16).Value = 1280
args21(17).Name = "SearchItem.Command"
args21(17).Value = 1
args21(18).Name = "Quiet"
args21(18).Value = true

```

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args21())
```

```

rem -----
dim args22(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args22(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args22(0).Value = 2
args22(1).Name = "SearchItem.CellType"
args22(1).Value = 0
args22(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args22(2).Value = true
args22(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args22(3).Value = false
args22(4).Name = "SearchItem.Backward"
args22(4).Value = false
args22(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args22(5).Value = false
args22(6).Name = "SearchItem.Content"
args22(6).Value = false
args22(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args22(7).Value = false
args22(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args22(8).Value = 1
args22(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args22(9).Value = 65536
args22(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args22(10).Value = "^.*"
args22(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args22(11).Value = "&<br />"
args22(12).Name = "SearchItem.Locale"
args22(12).Value = 255
args22(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args22(13).Value = 2
args22(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args22(14).Value = 2
args22(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args22(15).Value = 2
args22(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args22(16).Value = 1280
args22(17).Name = "SearchItem.Command"
args22(17).Value = 3
args22(18).Name = "Quiet"
args22(18).Value = true

```

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args22())
```

```

rem attention rech sur générique---body + <p>-----
dim args23(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args23(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args23(0).Value = 2
args23(1).Name = "SearchItem.CellType"
args23(1).Value = 0
args23(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args23(2).Value = true

```

```

args23(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args23(3).Value = false
args23(4).Name = "SearchItem.Backward"
args23(4).Value = false
args23(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args23(5).Value = false
args23(6).Name = "SearchItem.Content"
args23(6).Value = false
args23(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args23(7).Value = false
args23(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args23(8).Value = 0
args23(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args23(9).Value = 65536
args23(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args23(10).Value = "<body>^_____<br />"
args23(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args23(11).Value = "<body><p>"
args23(12).Name = "SearchItem.Locale"
args23(12).Value = 255
args23(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args23(13).Value = 2
args23(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args23(14).Value = 2
args23(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args23(15).Value = 2
args23(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args23(16).Value = 1280
args23(17).Name = "SearchItem.Command"
args23(17).Value = 3
args23(18).Name = "Quiet"
args23(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args23())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToEndOfLine", "", 0, Array())

rem $

rem -----
dim args24(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args24(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args24(0).Value = 2
args24(1).Name = "SearchItem.CellType"
args24(1).Value = 0
args24(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args24(2).Value = true
args24(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args24(3).Value = false
args24(4).Name = "SearchItem.Backward"
args24(4).Value = false
args24(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args24(5).Value = false
args24(6).Name = "SearchItem.Content"
args24(6).Value = false
args24(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args24(7).Value = false
args24(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args24(8).Value = 0
args24(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args24(9).Value = 65536
args24(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args24(10).Value = "alt="+CHR$(34)+"Image de l'oeuvre"+CHR$(34)+" />"
args24(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args24(11).Value = " height="+CHR$(34)+"150 px"+CHR$(34)+" alt="+CHR$(34)+"Image de l'oeuvre"+CHR$(34)+" />"
args24(12).Name = "SearchItem.Locale"
args24(12).Value = 255
args24(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args24(13).Value = 2
args24(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args24(14).Value = 2
args24(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args24(15).Value = 2
args24(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args24(16).Value = 1280
args24(17).Name = "SearchItem.Command"
args24(17).Value = 3
args24(18).Name = "Quiet"
args24(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args24())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectAll", "", 0, Array())

```

```

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToEndOfLine", "", 0, Array())

rem -----
dim args25(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args25(0).Name = "Text"
args25(0).Value = "</body>"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args25())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPara", "", 0, Array())

rem -----
dim args26(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args26(0).Name = "Text"
args26(0).Value = "</html>"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args26())

rem -----
dim args27(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args27(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args27(0).Value = 2
args27(1).Name = "SearchItem.CellType"
args27(1).Value = 0
args27(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args27(2).Value = true
args27(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args27(3).Value = false
args27(4).Name = "SearchItem.Backward"
args27(4).Value = false
args27(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args27(5).Value = false
args27(6).Name = "SearchItem.Content"
args27(6).Value = false
args27(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args27(7).Value = false
args27(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args27(8).Value = 0
args27(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args27(9).Value = 65536
args27(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args27(10).Value = " "
args27(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args27(11).Value = "</p><p> "
args27(12).Name = "SearchItem.Locale"
args27(12).Value = 255
args27(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args27(13).Value = 2
args27(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args27(14).Value = 2
args27(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args27(15).Value = 2
args27(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args27(16).Value = 1280
args27(17).Name = "SearchItem.Command"
args27(17).Value = 3
args27(18).Name = "Quiet"
args27(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args27())

rem -----
dim args28(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args28(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args28(0).Value = 2
args28(1).Name = "SearchItem.CellType"
args28(1).Value = 0
args28(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args28(2).Value = true
args28(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args28(3).Value = false
args28(4).Name = "SearchItem.Backward"
args28(4).Value = false
args28(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args28(5).Value = false
args28(6).Name = "SearchItem.Content"
args28(6).Value = false
args28(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args28(7).Value = false
args28(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args28(8).Value = 0
args28(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args28(9).Value = 65536

```

```

args28(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args28(10).Value = "<body><br />"
args28(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args28(11).Value = "<body>"
args28(12).Name = "SearchItem.Locale"
args28(12).Value = 255
args28(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args28(13).Value = 2
args28(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args28(14).Value = 2
args28(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args28(15).Value = 2
args28(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args28(16).Value = 1280
args28(17).Name = "SearchItem.Command"
args28(17).Value = 3
args28(18).Name = "Quiet"
args28(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args28())

rem -----
dim args29(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args29(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args29(0).Value = 2
args29(1).Name = "SearchItem.CellType"
args29(1).Value = 0
args29(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args29(2).Value = true
args29(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args29(3).Value = false
args29(4).Name = "SearchItem.Backward"
args29(4).Value = false
args29(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args29(5).Value = false
args29(6).Name = "SearchItem.Content"
args29(6).Value = false
args29(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args29(7).Value = false
args29(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args29(8).Value = 0
args29(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args29(9).Value = 65536
args29(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args29(10).Value = "<body>"
args29(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args29(11).Value = ""
args29(12).Name = "SearchItem.Locale"
args29(12).Value = 255
args29(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args29(13).Value = 2
args29(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args29(14).Value = 2
args29(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args29(15).Value = 2
args29(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args29(16).Value = 1280
args29(17).Name = "SearchItem.Command"
args29(17).Value = 0
args29(18).Name = "Quiet"
args29(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args29())

rem -----
dim args30(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args30(0).Name = "Count"
args30(0).Value = 1
args30(1).Name = "Select"
args30(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args30())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----

```

```

dim args31(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args31(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args31(0).Value = 2
args31(1).Name = "SearchItem.CellType"
args31(1).Value = 0
args31(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args31(2).Value = true
args31(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args31(3).Value = false
args31(4).Name = "SearchItem.Backward"
args31(4).Value = false
args31(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args31(5).Value = false
args31(6).Name = "SearchItem.Content"
args31(6).Value = false
args31(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args31(7).Value = false
args31(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args31(8).Value = 0
args31(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args31(9).Value = 65536
args31(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args31(10).Value = "</body>"
args31(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args31(11).Value = "</p></body>"
args31(12).Name = "SearchItem.Locale"
args31(12).Value = 255
args31(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args31(13).Value = 2
args31(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args31(14).Value = 2
args31(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args31(15).Value = 2
args31(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args31(16).Value = 1280
args31(17).Name = "SearchItem.Command"
args31(17).Value = 2
args31(18).Name = "Quiet"
args31(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args31())

```

```

rem -----
dim args32(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args32(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args32(0).Value = 2
args32(1).Name = "SearchItem.CellType"
args32(1).Value = 0
args32(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args32(2).Value = true
args32(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args32(3).Value = false
args32(4).Name = "SearchItem.Backward"
args32(4).Value = false
args32(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args32(5).Value = false
args32(6).Name = "SearchItem.Content"
args32(6).Value = false
args32(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args32(7).Value = false
args32(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args32(8).Value = 0
args32(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args32(9).Value = 65536
args32(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args32(10).Value = "</body>"
args32(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args32(11).Value = "</p></body>"
args32(12).Name = "SearchItem.Locale"
args32(12).Value = 255
args32(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args32(13).Value = 2
args32(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args32(14).Value = 2
args32(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args32(15).Value = 2
args32(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args32(16).Value = 1280
args32(17).Name = "SearchItem.Command"
args32(17).Value = 2
args32(18).Name = "Quiet"
args32(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args32())

```

end sub

```
sub Micromusee_2_xhtml_grand
rem -----
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
rem -----
rem get access to the document
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem -----
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Text"
args1(0).Value = " "

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args1())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPara", "", 0, Array())

rem -----
dim args3(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "Count"
args3(0).Value = 1
args3(1).Name = "Select"
args3(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, args3())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPara", "", 0, Array())

rem -----
dim args5(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "Count"
args5(0).Value = 1
args5(1).Name = "Select"
args5(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, args5())

rem -----
dim args6(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args6(0).Name = "Text"
args6(0).Value = "<?xml version="+CHR$(34)+"1.0"+CHR$(34)+" encoding="+CHR$(34)+"ISO-8859-1"+CHR$(34)+
"?"><!DOCTYPE html PUBLIC "+CHR$(34)+"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict "

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args6())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem -----
dim args8(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args8(0).Name = "Text"
args8(0).Value = "//EN"+CHR$(34)+" "+CHR$(34)+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"+CHR$(34)+
"><html xmlns="+CHR$(34)+"http://www.w3.org/1999/xhtml"+CHR$(34)+"><head><link rel="+CHR$(34)+
"stylesheet"+CHR$(34)+" type="+CHR$(34)+"text/css"+CHR$(34)+" href="+CHR$(34)+
"Microm_xhtml_grand.css"+CHR$(34)+"><title> "

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args8())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem -----
dim args10(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args10(0).Name = "Text"
args10(0).Value = "Export notices inventaire Micromusée</title></head><body>"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args10())

rem -----
dim args11(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args11(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args11(0).Value = 2
args11(1).Name = "SearchItem.CellType"
args11(1).Value = 0
args11(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args11(2).Value = true
args11(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args11(3).Value = false
args11(4).Name = "SearchItem.Backward"
```



```

args11(4).Value = false
args11(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args11(5).Value = false
args11(6).Name = "SearchItem.Content"
args11(6).Value = false
args11(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args11(7).Value = false
args11(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args11(8).Value = 0
args11(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args11(9).Value = 65536
args11(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args11(10).Value = "\"
args11(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args11(11).Value = "/"
args11(12).Name = "SearchItem.Locale"
args11(12).Value = 255
args11(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args11(13).Value = 2
args11(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args11(14).Value = 2
args11(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args11(15).Value = 2
args11(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args11(16).Value = 1280
args11(17).Name = "SearchItem.Command"
args11(17).Value = 3
args11(18).Name = "Quiet"
args11(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args11())

rem -----
dim args12(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args12(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args12(0).Value = 2
args12(1).Name = "SearchItem.CellType"
args12(1).Value = 0
args12(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args12(2).Value = true
args12(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args12(3).Value = false
args12(4).Name = "SearchItem.Backward"
args12(4).Value = false
args12(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args12(5).Value = false
args12(6).Name = "SearchItem.Content"
args12(6).Value = false
args12(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args12(7).Value = false
args12(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args12(8).Value = 1
args12(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args12(9).Value = 65536
args12(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args12(10).Value = "^$"
args12(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args12(11).Value = ""
args12(12).Name = "SearchItem.Locale"
args12(12).Value = 255
args12(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args12(13).Value = 2
args12(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args12(14).Value = 2
args12(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args12(15).Value = 2
args12(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args12(16).Value = 1280
args12(17).Name = "SearchItem.Command"
args12(17).Value = 3
args12(18).Name = "Quiet"
args12(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args12())

rem -----
dim args13(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args13(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args13(0).Value = 2
args13(1).Name = "SearchItem.CellType"
args13(1).Value = 0
args13(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args13(2).Value = true
args13(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args13(3).Value = false
args13(4).Name = "SearchItem.Backward"

```

```

args13(4).Value = false
args13(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args13(5).Value = false
args13(6).Name = "SearchItem.Content"
args13(6).Value = false
args13(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args13(7).Value = false
args13(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args13(8).Value = 1
args13(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args13(9).Value = 65536
args13(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args13(10).Value = ".*f:/.*"
args13(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args13(11).Value = "&#&"
args13(12).Name = "SearchItem.Locale"
args13(12).Value = 255
args13(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args13(13).Value = 2
args13(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args13(14).Value = 2
args13(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args13(15).Value = 2
args13(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args13(16).Value = 1280
args13(17).Name = "SearchItem.Command"
args13(17).Value = 3
args13(18).Name = "Quiet"
args13(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args13())

```

```

rem -----

```

```

dim args14(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args14(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args14(0).Value = 2
args14(1).Name = "SearchItem.CellType"
args14(1).Value = 0
args14(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args14(2).Value = true
args14(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args14(3).Value = false
args14(4).Name = "SearchItem.Backward"
args14(4).Value = false
args14(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args14(5).Value = false
args14(6).Name = "SearchItem.Content"
args14(6).Value = false
args14(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args14(7).Value = false
args14(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args14(8).Value = 1
args14(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args14(9).Value = 65536
args14(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args14(10).Value = "#.*"
args14(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args14(11).Value = "&$"
args14(12).Name = "SearchItem.Locale"
args14(12).Value = 255
args14(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args14(13).Value = 2
args14(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args14(14).Value = 2
args14(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args14(15).Value = 2
args14(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args14(16).Value = 1280
args14(17).Name = "SearchItem.Command"
args14(17).Value = 3
args14(18).Name = "Quiet"
args14(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args14())

```

```

rem -----

```

```

dim args15(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args15(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args15(0).Value = 2
args15(1).Name = "SearchItem.CellType"
args15(1).Value = 0
args15(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args15(2).Value = true
args15(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args15(3).Value = false
args15(4).Name = "SearchItem.Backward"

```

```

args15(4).Value = false
args15(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args15(5).Value = false
args15(6).Name = "SearchItem.Content"
args15(6).Value = false
args15(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args15(7).Value = false
args15(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args15(8).Value = 1
args15(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args15(9).Value = 65536
args15(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args15(10).Value = "#.*f:/"
args15(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args15(11).Value = "&µ"
args15(12).Name = "SearchItem.Locale"
args15(12).Value = 255
args15(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args15(13).Value = 2
args15(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args15(14).Value = 2
args15(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args15(15).Value = 2
args15(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args15(16).Value = 1280
args15(17).Name = "SearchItem.Command"
args15(17).Value = 3
args15(18).Name = "Quiet"
args15(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args15())

```

```

rem -----
dim args16(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args16(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args16(0).Value = 2
args16(1).Name = "SearchItem.CellType"
args16(1).Value = 0
args16(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args16(2).Value = true
args16(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args16(3).Value = false
args16(4).Name = "SearchItem.Backward"
args16(4).Value = false
args16(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args16(5).Value = false
args16(6).Name = "SearchItem.Content"
args16(6).Value = false
args16(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args16(7).Value = false
args16(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args16(8).Value = 1
args16(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args16(9).Value = 65536
args16(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args16(10).Value = "f:/µ.*$"
args16(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args16(11).Value = ""
args16(12).Name = "SearchItem.Locale"
args16(12).Value = 255
args16(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args16(13).Value = 2
args16(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args16(14).Value = 2
args16(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args16(15).Value = 2
args16(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args16(16).Value = 1280
args16(17).Name = "SearchItem.Command"
args16(17).Value = 3
args16(18).Name = "Quiet"
args16(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args16())

```

```

rem -----
dim args17(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args17(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args17(0).Value = 2
args17(1).Name = "SearchItem.CellType"
args17(1).Value = 0
args17(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args17(2).Value = true
args17(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args17(3).Value = false
args17(4).Name = "SearchItem.Backward"

```

```

args17(4).Value = false
args17(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args17(5).Value = false
args17(6).Name = "SearchItem.Content"
args17(6).Value = false
args17(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args17(7).Value = false
args17(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args17(8).Value = 1
args17(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args17(9).Value = 65536
args17(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args17(10).Value = "#"
args17(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args17(11).Value = "/"
args17(12).Name = "SearchItem.Locale"
args17(12).Value = 255
args17(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args17(13).Value = 2
args17(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args17(14).Value = 2
args17(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args17(15).Value = 2
args17(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args17(16).Value = 1280
args17(17).Name = "SearchItem.Command"
args17(17).Value = 3
args17(18).Name = "Quiet"
args17(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args17())

```

```

rem -----
dim args18(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args18(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args18(0).Value = 2
args18(1).Name = "SearchItem.CellType"
args18(1).Value = 0
args18(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args18(2).Value = true
args18(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args18(3).Value = false
args18(4).Name = "SearchItem.Backward"
args18(4).Value = false
args18(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args18(5).Value = false
args18(6).Name = "SearchItem.Content"
args18(6).Value = false
args18(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args18(7).Value = false
args18(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args18(8).Value = 1
args18(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args18(9).Value = 65536
args18(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args18(10).Value = ".*f:/"
args18(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args18(11).Value = ""
args19(12).Name = "SearchItem.Locale"
args19(12).Value = 255
args19(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args19(13).Value = 2
args19(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args19(14).Value = 2
args19(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args19(15).Value = 2
args19(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args19(16).Value = 1280
args19(17).Name = "SearchItem.Command"
args19(17).Value = 3
args19(18).Name = "Quiet"
args19(18).Value = true

```

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args19())
```

```

rem -----
dim args20(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args20(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args20(0).Value = 2
args20(1).Name = "SearchItem.CellType"
args20(1).Value = 0
args20(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args20(2).Value = true
args20(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args20(3).Value = false
args20(4).Name = "SearchItem.Backward"
args20(4).Value = false
args20(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args20(5).Value = false
args20(6).Name = "SearchItem.Content"
args20(6).Value = false
args20(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args20(7).Value = false
args20(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args20(8).Value = 0
args20(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args20(9).Value = 65536
args20(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args20(10).Value = " "+CHR$(34)+" alt="+CHR$(34)
args20(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args20(11).Value = CHR$(34)+" alt="+CHR$(34)
args20(12).Name = "SearchItem.Locale"
args20(12).Value = 255
args20(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args20(13).Value = 2
args20(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args20(14).Value = 2
args20(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args20(15).Value = 2
args20(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args20(16).Value = 1280
args20(17).Name = "SearchItem.Command"
args20(17).Value = 3
args20(18).Name = "Quiet"
args20(18).Value = true

```

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args20())
```

```

rem -----
dim args21(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args21(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args21(0).Value = 2
args21(1).Name = "SearchItem.CellType"
args21(1).Value = 0
args21(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args21(2).Value = true
args21(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args21(3).Value = false
args21(4).Name = "SearchItem.Backward"

```

```

args21(4).Value = false
args21(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args21(5).Value = false
args21(6).Name = "SearchItem.Content"
args21(6).Value = false
args21(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args21(7).Value = false
args21(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args21(8).Value = 1
args21(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args21(9).Value = 65536
args21(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args21(10).Value = "^.*"
args21(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args21(11).Value = ""
args21(12).Name = "SearchItem.Locale"
args21(12).Value = 255
args21(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args21(13).Value = 2
args21(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args21(14).Value = 2
args21(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args21(15).Value = 2
args21(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args21(16).Value = 1280
args21(17).Name = "SearchItem.Command"
args21(17).Value = 1
args21(18).Name = "Quiet"
args21(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args21())

```

```

rem -----
dim args22(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args22(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args22(0).Value = 2
args22(1).Name = "SearchItem.CellType"
args22(1).Value = 0
args22(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args22(2).Value = true
args22(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args22(3).Value = false
args22(4).Name = "SearchItem.Backward"
args22(4).Value = false
args22(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args22(5).Value = false
args22(6).Name = "SearchItem.Content"
args22(6).Value = false
args22(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args22(7).Value = false
args22(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args22(8).Value = 1
args22(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args22(9).Value = 65536
args22(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args22(10).Value = "^.*"
args22(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args22(11).Value = "&<br />"
args22(12).Name = "SearchItem.Locale"
args22(12).Value = 255
args22(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args22(13).Value = 2
args22(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args22(14).Value = 2
args22(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args22(15).Value = 2
args22(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args22(16).Value = 1280
args22(17).Name = "SearchItem.Command"
args22(17).Value = 3
args22(18).Name = "Quiet"
args22(18).Value = true

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args22())

```

```

rem attention rech sur générique----body + <p>-----
dim args23(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args23(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args23(0).Value = 2
args23(1).Name = "SearchItem.CellType"
args23(1).Value = 0
args23(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args23(2).Value = true
args23(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args23(3).Value = false
args23(4).Name = "SearchItem.Backward"

```

```

args23(4).Value = false
args23(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args23(5).Value = false
args23(6).Name = "SearchItem.Content"
args23(6).Value = false
args23(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args23(7).Value = false
args23(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args23(8).Value = 0
args23(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args23(9).Value = 65536
args23(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args23(10).Value = "<body>^"
args23(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args23(11).Value = "<body><p>"
args23(12).Name = "SearchItem.Locale"
args23(12).Value = 255
args23(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args23(13).Value = 2
args23(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args23(14).Value = 2
args23(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args23(15).Value = 2
args23(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args23(16).Value = 1280
args23(17).Name = "SearchItem.Command"
args23(17).Value = 3
args23(18).Name = "Quiet"
args23(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args23())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToEndOfLine", "", 0, Array())

rem $

rem -----
dim args24(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args24(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args24(0).Value = 2
args24(1).Name = "SearchItem.CellType"
args24(1).Value = 0
args24(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args24(2).Value = true
args24(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args24(3).Value = false
args24(4).Name = "SearchItem.Backward"
args24(4).Value = false
args24(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args24(5).Value = false
args24(6).Name = "SearchItem.Content"
args24(6).Value = false
args24(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args24(7).Value = false
args24(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args24(8).Value = 0
args24(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args24(9).Value = 65536
args24(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args24(10).Value = "alt="+CHR$(34)+"Image de l'oeuvre"+CHR$(34)+" />"
args24(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args24(11).Value = " height="+CHR$(34)+"100%"+CHR$(34)+" alt="+CHR$(34)+"Image de l'oeuvre"+CHR$(34)+" />"
args24(12).Name = "SearchItem.Locale"
args24(12).Value = 255
args24(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args24(13).Value = 2
args24(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args24(14).Value = 2
args24(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args24(15).Value = 2
args24(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args24(16).Value = 1280
args24(17).Name = "SearchItem.Command"
args24(17).Value = 3
args24(18).Name = "Quiet"
args24(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args24())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectAll", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToEndOfLine", "", 0, Array())

```

```

rem -----
dim args25(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args25(0).Name = "Text"
args25(0).Value = "</body>"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args25())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPara", "", 0, Array())

rem -----
dim args26(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args26(0).Name = "Text"
args26(0).Value = "</html>"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args26())

rem -----
dim args27(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args27(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args27(0).Value = 2
args27(1).Name = "SearchItem.CellType"
args27(1).Value = 0
args27(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args27(2).Value = true
args27(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args27(3).Value = false
args27(4).Name = "SearchItem.Backward"
args27(4).Value = false
args27(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args27(5).Value = false
args27(6).Name = "SearchItem.Content"
args27(6).Value = false
args27(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args27(7).Value = false
args27(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args27(8).Value = 0
args27(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args27(9).Value = 65536
args27(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args27(10).Value = "_____ "
args27(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args27(11).Value = "</p><p>_____ "
args27(12).Name = "SearchItem.Locale"
args27(12).Value = 255
args27(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args27(13).Value = 2
args27(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args27(14).Value = 2
args27(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args27(15).Value = 2
args27(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args27(16).Value = 1280
args27(17).Name = "SearchItem.Command"
args27(17).Value = 3
args27(18).Name = "Quiet"
args27(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args27())

rem -----
dim args28(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args28(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args28(0).Value = 2
args28(1).Name = "SearchItem.CellType"
args28(1).Value = 0
args28(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args28(2).Value = true
args28(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args28(3).Value = false
args28(4).Name = "SearchItem.Backward"
args28(4).Value = false
args28(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args28(5).Value = false
args28(6).Name = "SearchItem.Content"
args28(6).Value = false
args28(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args28(7).Value = false
args28(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args28(8).Value = 0
args28(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args28(9).Value = 65536
args28(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args28(10).Value = "<body><br />"
args28(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args28(11).Value = "<body>"

```



```

args28(12).Name = "SearchItem.Locale"
args28(12).Value = 255
args28(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args28(13).Value = 2
args28(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args28(14).Value = 2
args28(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args28(15).Value = 2
args28(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args28(16).Value = 1280
args28(17).Name = "SearchItem.Command"
args28(17).Value = 3
args28(18).Name = "Quiet"
args28(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args28())

rem -----
dim args29(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args29(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args29(0).Value = 2
args29(1).Name = "SearchItem.CellType"
args29(1).Value = 0
args29(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args29(2).Value = true
args29(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args29(3).Value = false
args29(4).Name = "SearchItem.Backward"
args29(4).Value = false
args29(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args29(5).Value = false
args29(6).Name = "SearchItem.Content"
args29(6).Value = false
args29(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args29(7).Value = false
args29(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args29(8).Value = 0
args29(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args29(9).Value = 65536
args29(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args29(10).Value = "<body>"
args29(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args29(11).Value = ""
args29(12).Name = "SearchItem.Locale"
args29(12).Value = 255
args29(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args29(13).Value = 2
args29(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args29(14).Value = 2
args29(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args29(15).Value = 2
args29(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args29(16).Value = 1280
args29(17).Name = "SearchItem.Command"
args29(17).Value = 0
args29(18).Name = "Quiet"
args29(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args29())

rem -----
dim args30(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args30(0).Name = "Count"
args30(0).Value = 1
args30(1).Name = "Select"
args30(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args30())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem -----
dim args31(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args31(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args31(0).Value = 2
args31(1).Name = "SearchItem.CellType"

```

```

args31(1).Value = 0
args31(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args31(2).Value = true
args31(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args31(3).Value = false
args31(4).Name = "SearchItem.Backward"
args31(4).Value = false
args31(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args31(5).Value = false
args31(6).Name = "SearchItem.Content"
args31(6).Value = false
args31(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args31(7).Value = false
args31(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args31(8).Value = 0
args31(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args31(9).Value = 65536
args31(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args31(10).Value = "</body>"
args31(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args31(11).Value = "</p></body>"
args31(12).Name = "SearchItem.Locale"
args31(12).Value = 255
args31(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args31(13).Value = 2
args31(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args31(14).Value = 2
args31(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args31(15).Value = 2
args31(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args31(16).Value = 1280
args31(17).Name = "SearchItem.Command"
args31(17).Value = 2
args31(18).Name = "Quiet"
args31(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args31())

rem -----
dim args32(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args32(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args32(0).Value = 2
args32(1).Name = "SearchItem.CellType"
args32(1).Value = 0
args32(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args32(2).Value = true
args32(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args32(3).Value = false
args32(4).Name = "SearchItem.Backward"
args32(4).Value = false
args32(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args32(5).Value = false
args32(6).Name = "SearchItem.Content"
args32(6).Value = false
args32(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args32(7).Value = false
args32(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args32(8).Value = 0
args32(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args32(9).Value = 65536
args32(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args32(10).Value = "</body>"
args32(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args32(11).Value = "</p></body>"
args32(12).Name = "SearchItem.Locale"
args32(12).Value = 255
args32(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args32(13).Value = 2
args32(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args32(14).Value = 2
args32(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args32(15).Value = 2
args32(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args32(16).Value = 1280
args32(17).Name = "SearchItem.Command"
args32(17).Value = 2
args32(18).Name = "Quiet"
args32(18).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args32())

end sub

```

